Portique Autonome 2,60m & 3,60m.

Notice de montage.

Assembly instructions.

Réf: PA26 & PA36

Portiques autonomes *voltige*

Free standing frame for aerial's activities.

Une structure pratique à transporter et à mettre en œuvre.
Modulable et polyvalente, disponible en deux largeur.
Montage autonome ou haubané avec ancrages au sol.
Easy to assemble and erect. Ridge bar aviable in 2 sizes. Can be used free standing or anchored in the ground with stakes.

PA26

Caisse bois. *Wooden box: 300 x 40 x 45cm. Masse ≈125kg*



PA36



Caisse bois. *Wooden box: 370 x 40 x 45cm. Masse ≈140kg*

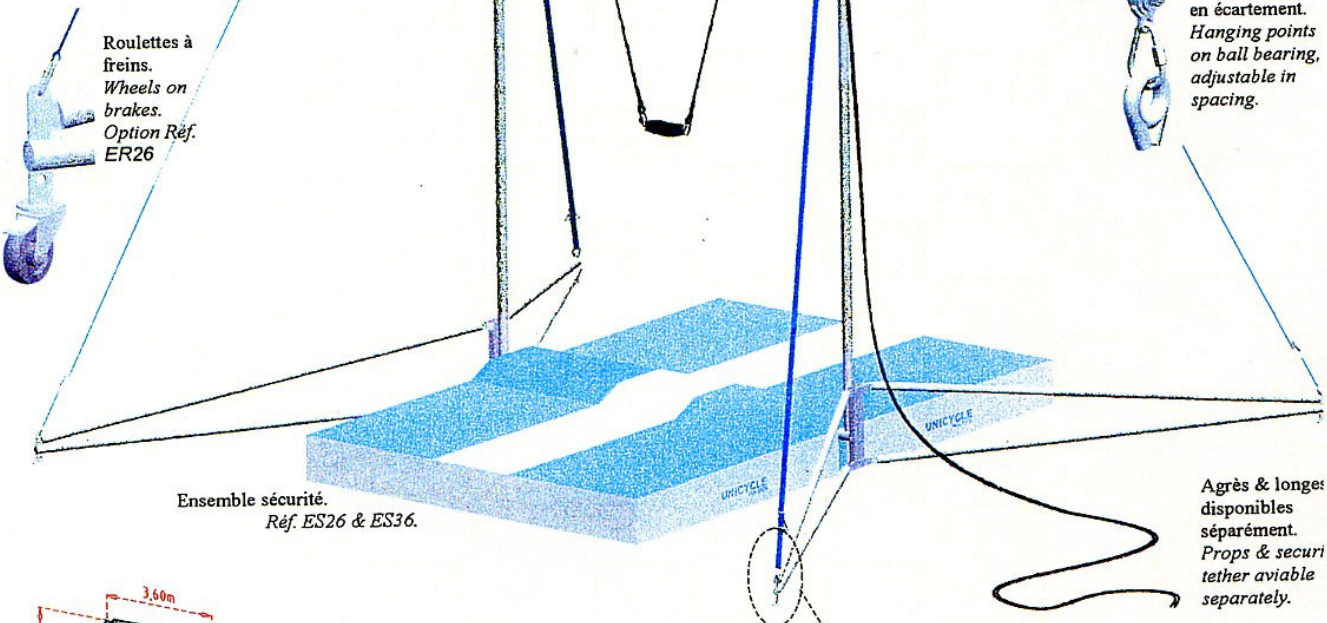

Accroches sur roulements à billes, réglables en écartement. *Hanging points on ball bearing, adjustable in spacing.*

Roulettes à freins. *Wheels on brakes. Option Réf. ER26*

Ensemble sécurité. *Réf. ES26 & ES36.*

Agrès & longes disponibles séparément. *Props & securi tether aviable separately.*





PA36 compatible avec corde volante CV26 ou deux trapèzes. *PA36 compatible with cloud swing CV26 or 2 trapèzes.*

Utilisation à 2 hauteurs: 5,25 & 6,25m. *Can be used at 2 hights: 5,25 & 6,25m.*



Haubans – sangles. Réglages par tendeurs. *Adjustable guy lines in strap.*

Pinces d'ancrag *Stakes Option r EP26.*

Vue globale

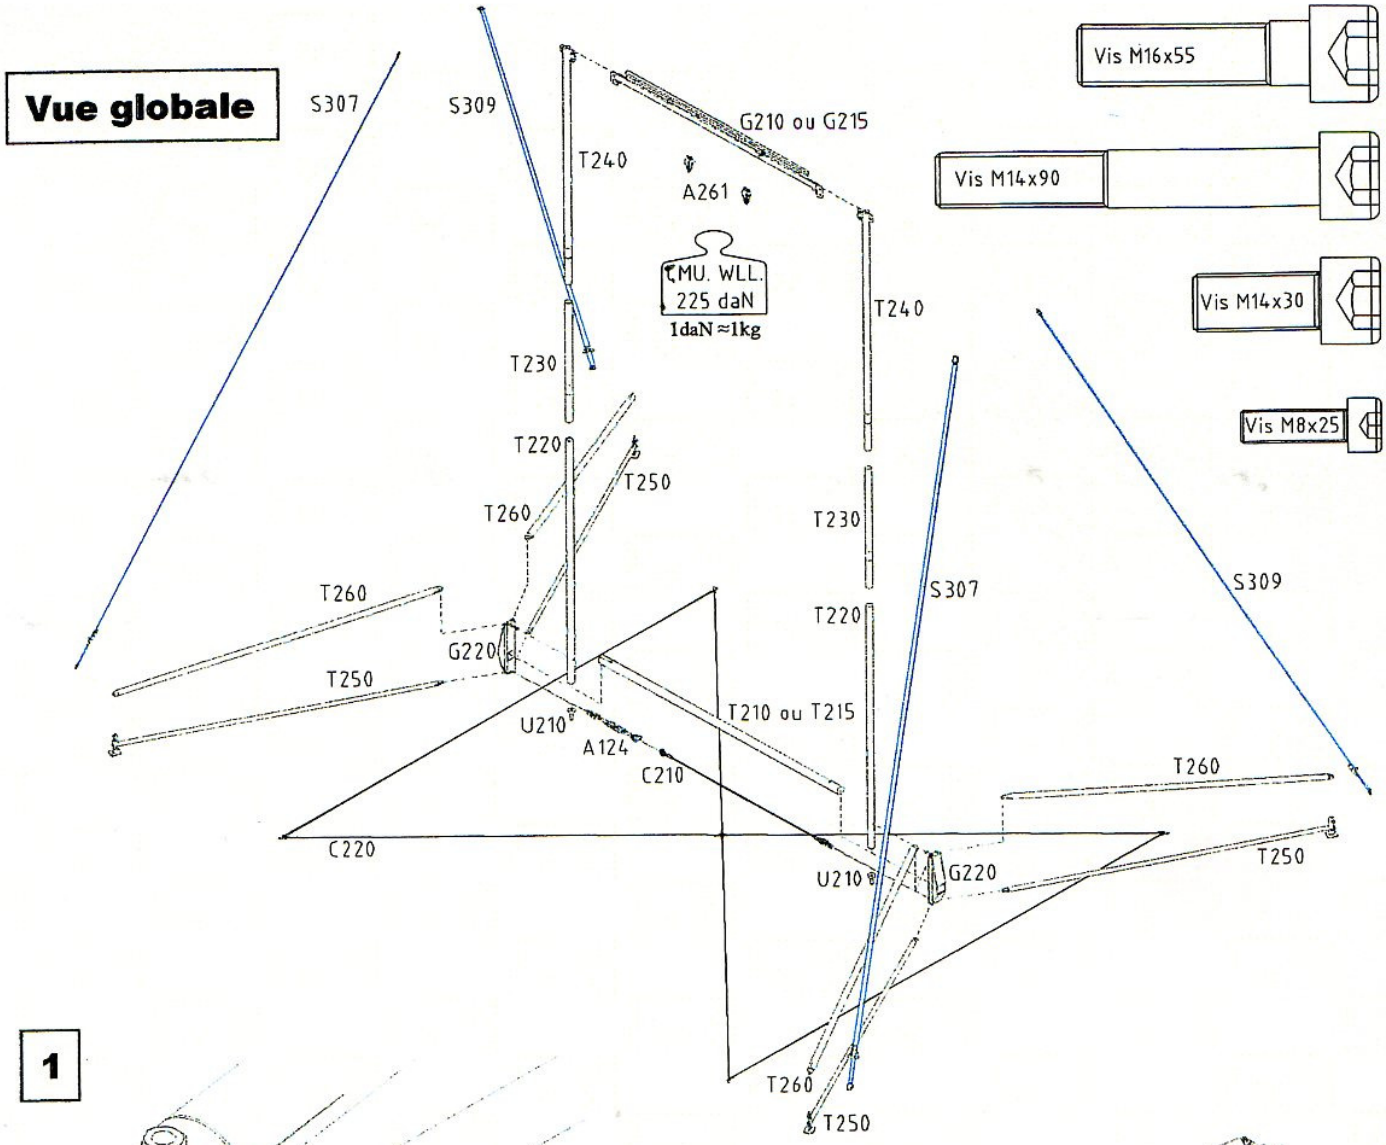

1

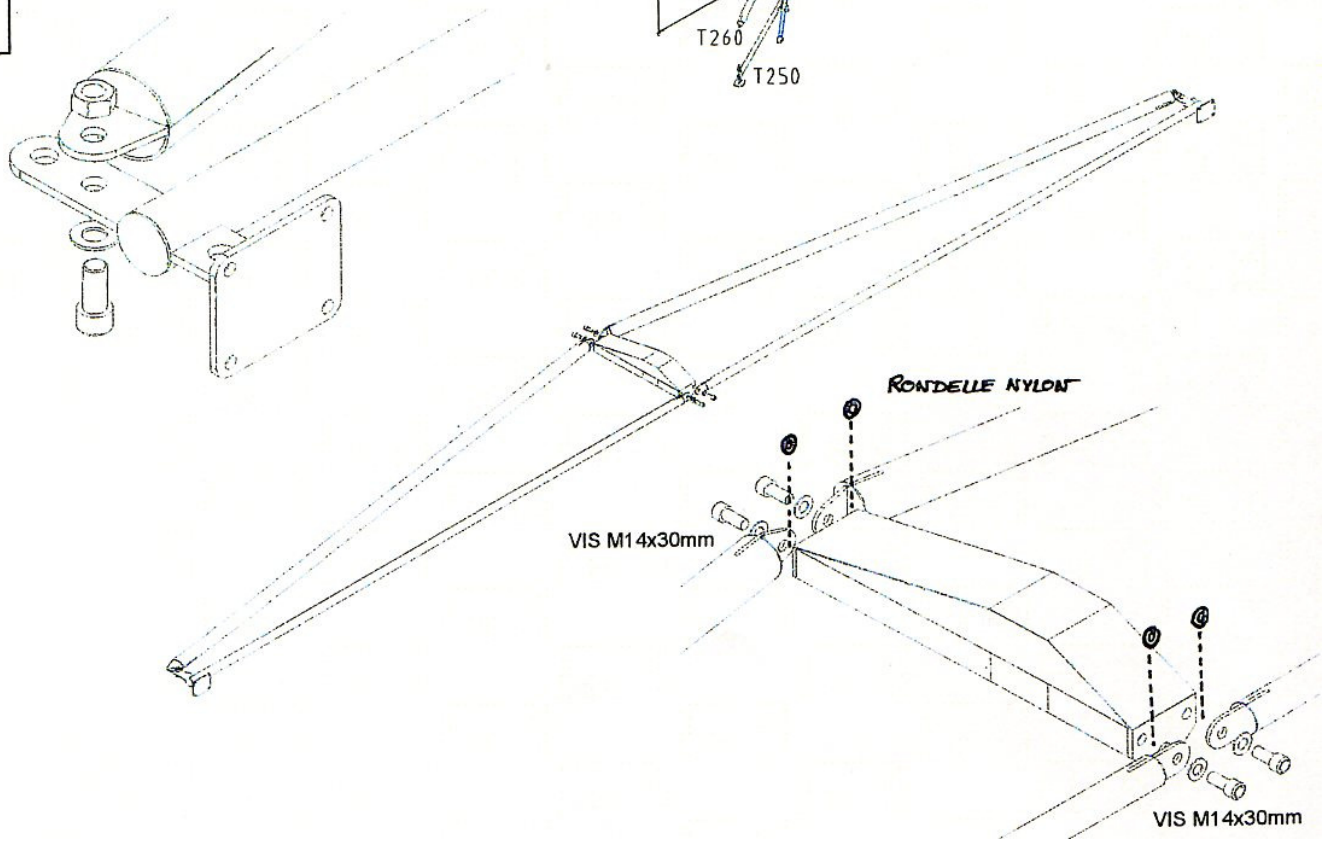

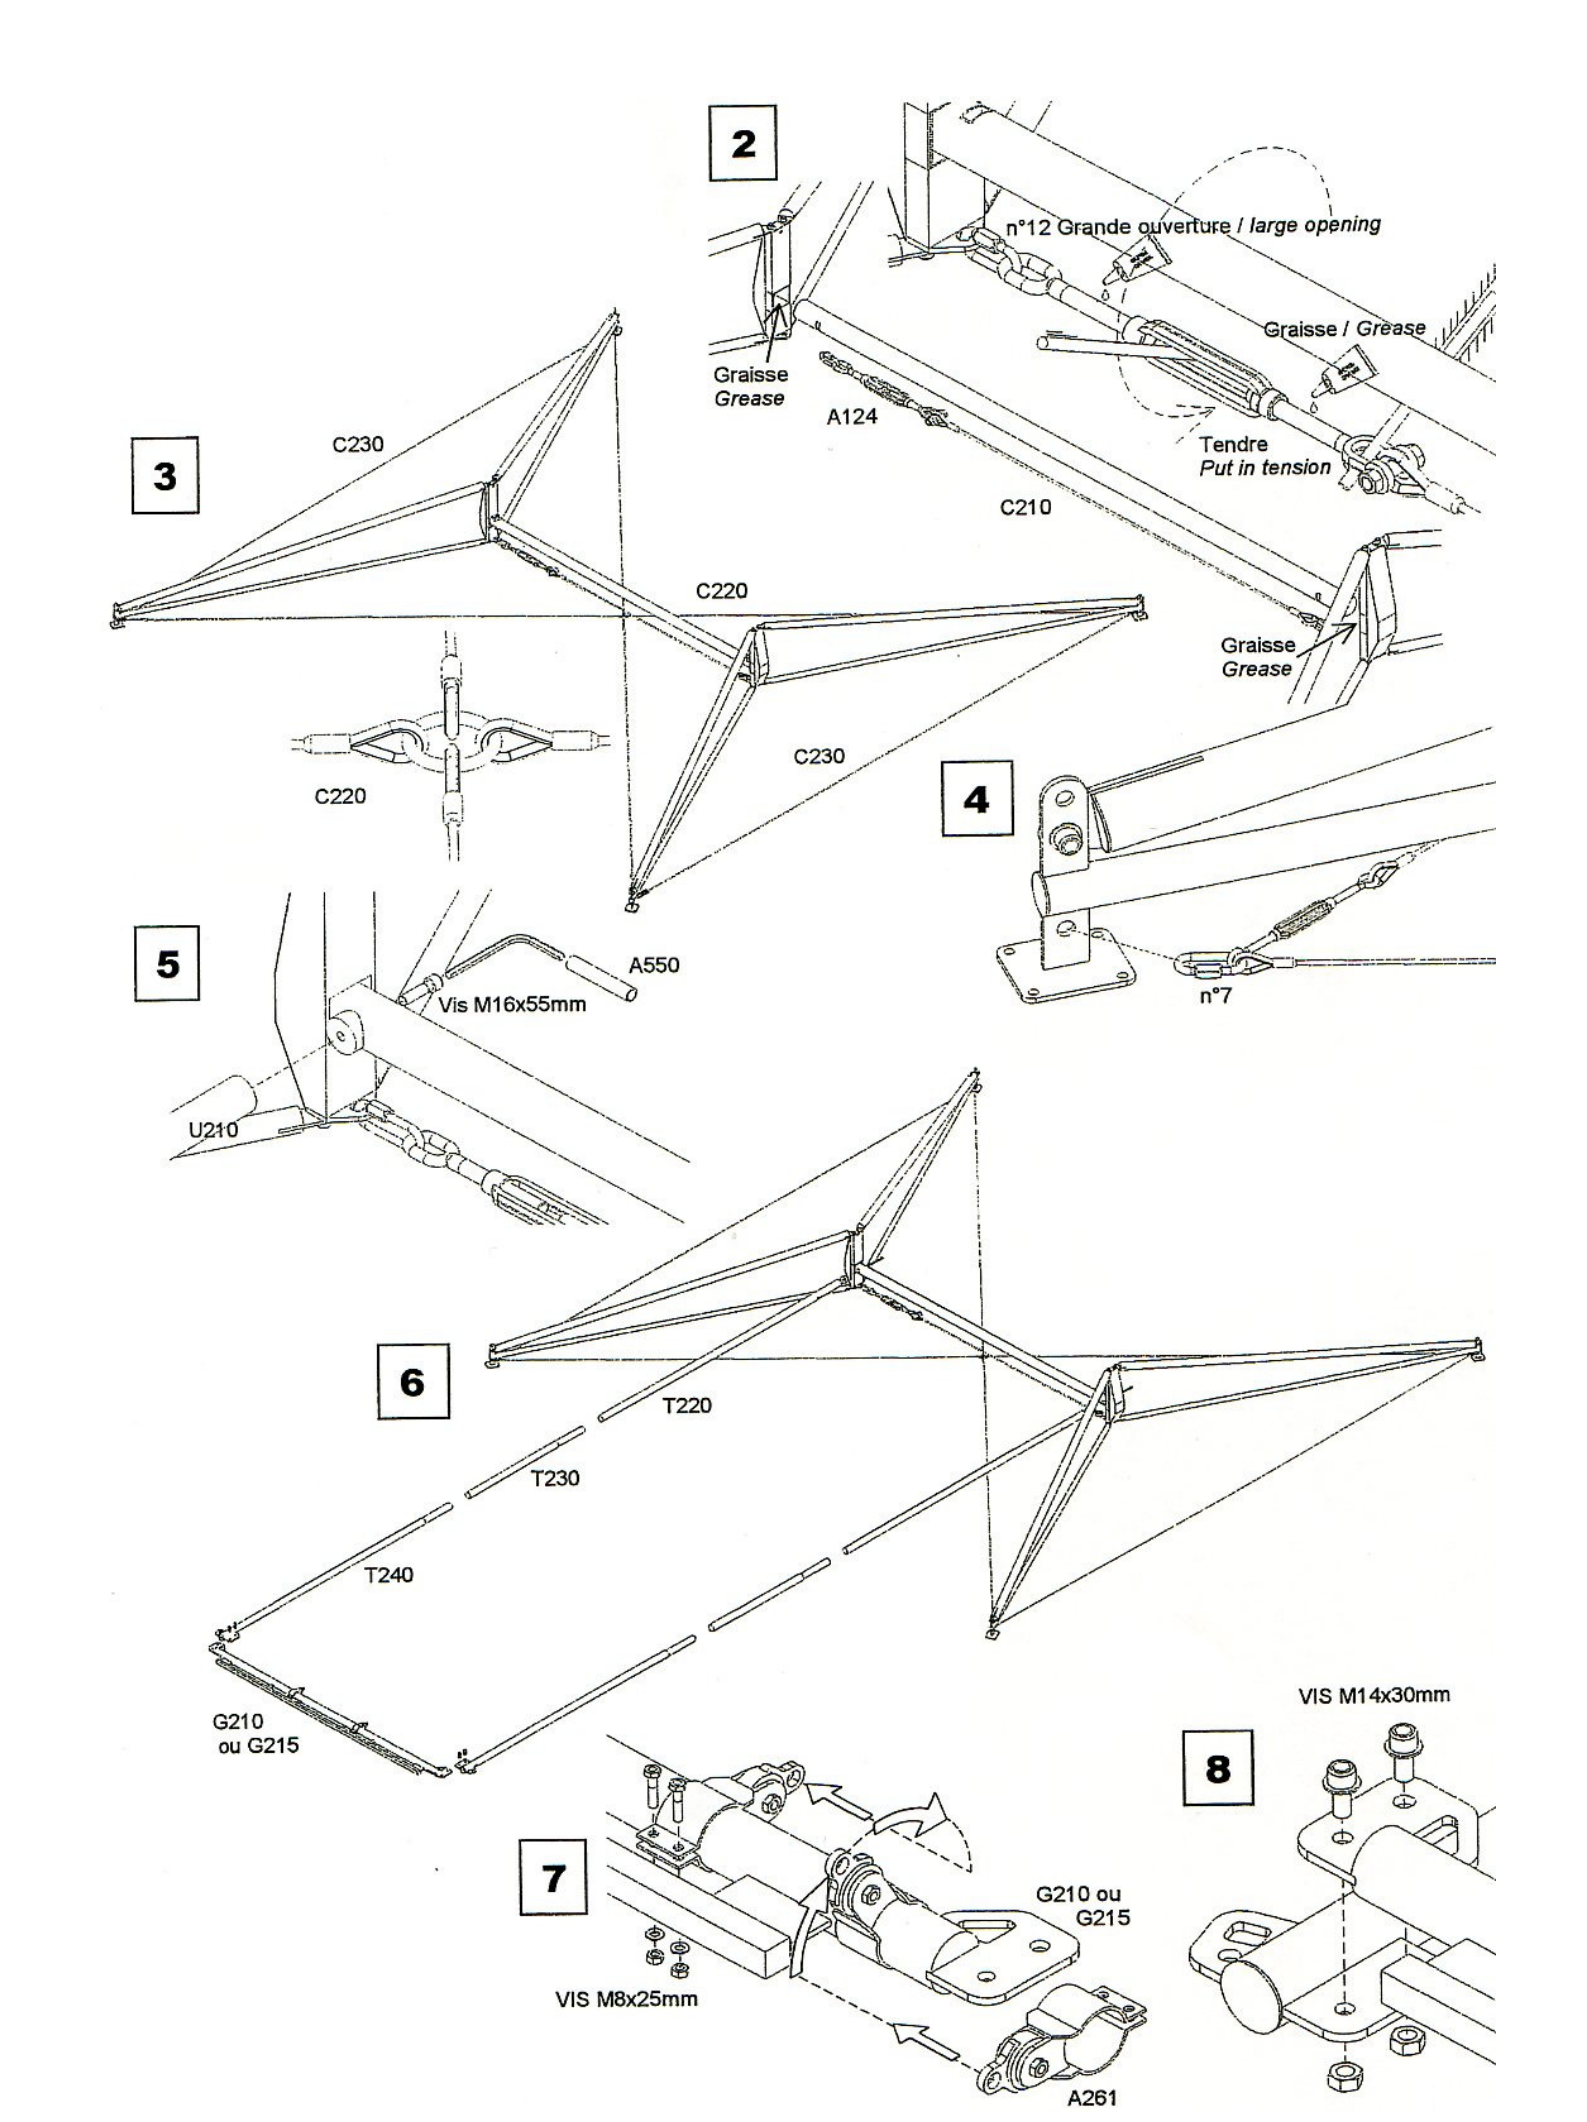
2
n°12 Grande ouverture / large opening
Graisse / Grease
Graisse
Grease
A124
Tendre
Put in tension
C210
3
C230
C220
C220
C230
Graisse
Grease
4
n°7
5
A550
Vis M16x55mm
U210
6
T220
T230
T240
G210
ou G215
7
G210 ou
G215
VIS M8x25mm
A261
8
VIS M14x30mm

9

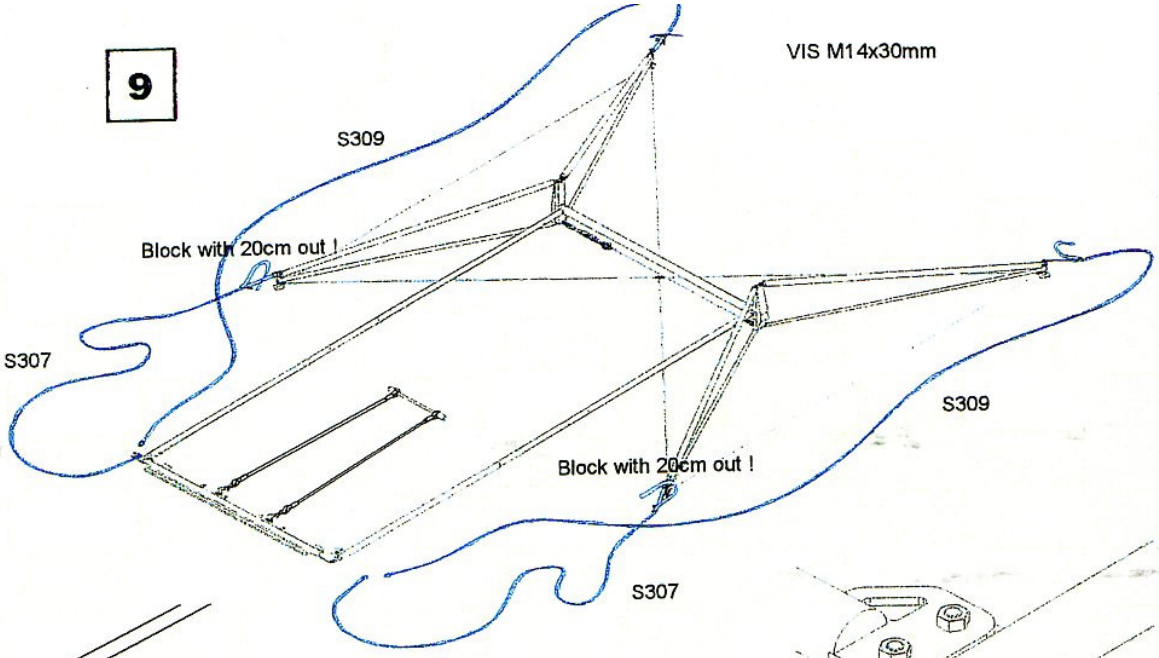
VIS M14x30mm
S309
Block with 20cm out !
S307
S309
Block with 20cm out !
S307

11

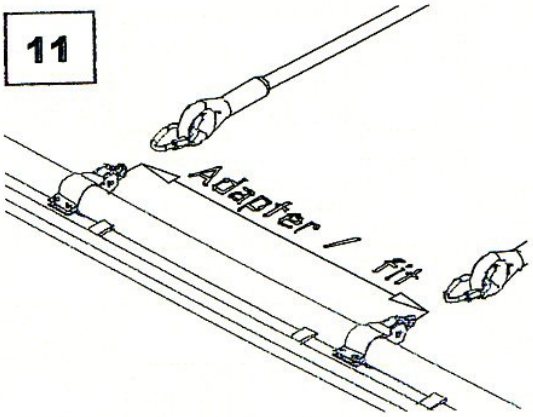
Adapter / fit

10

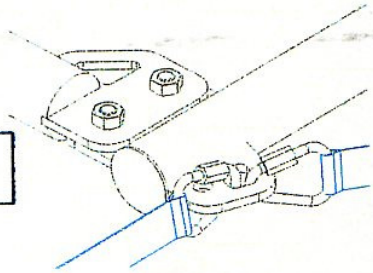

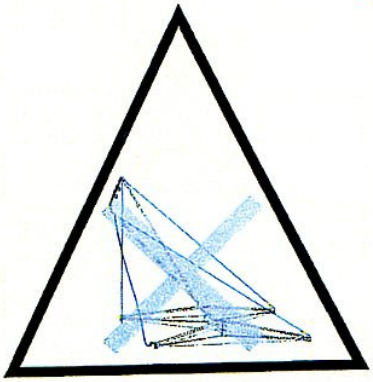

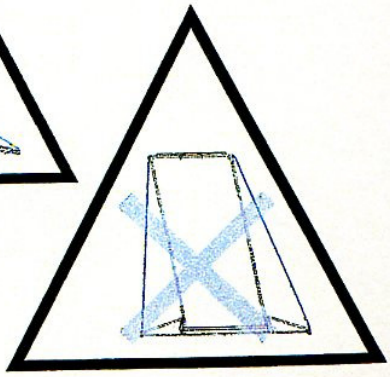

12

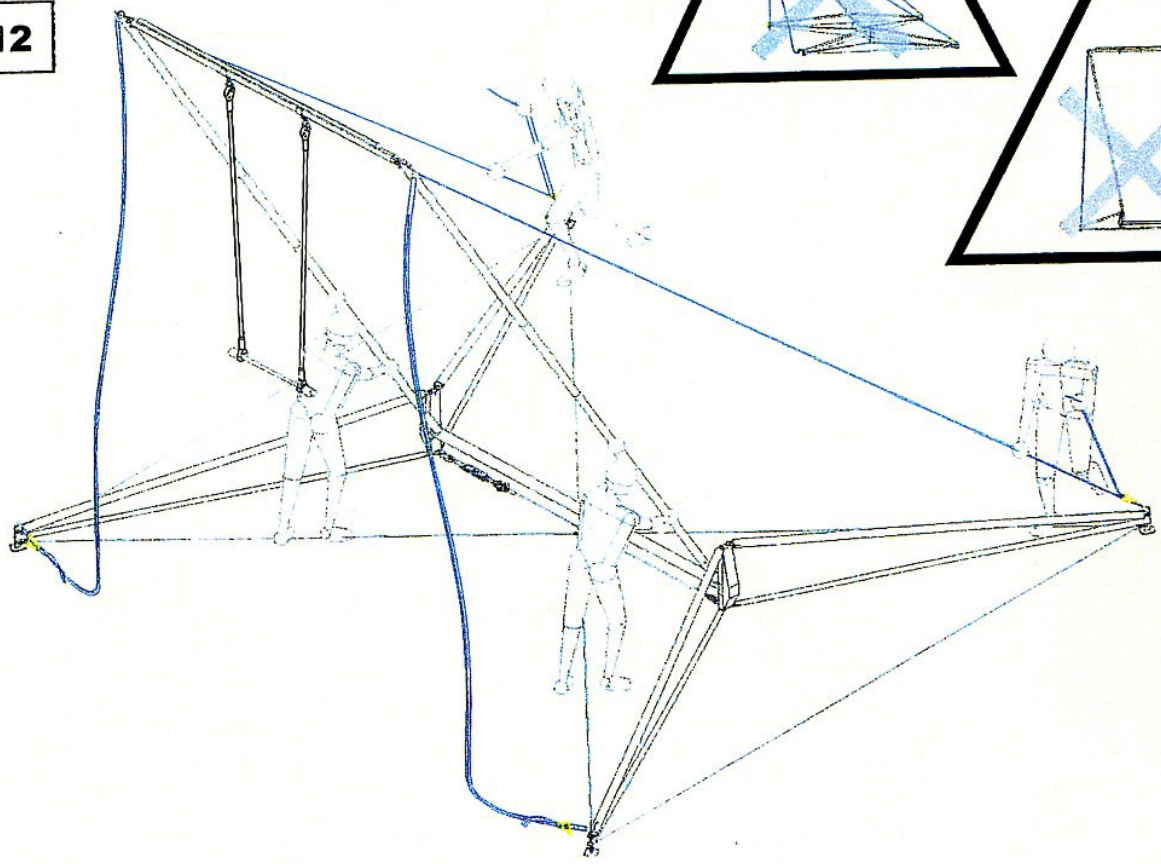

13

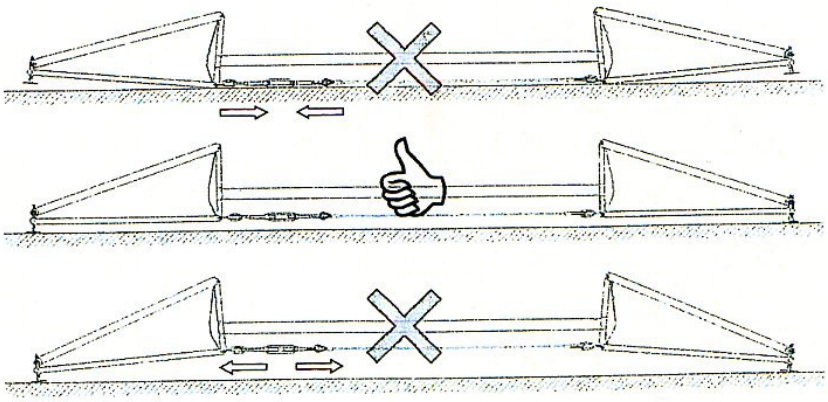

14

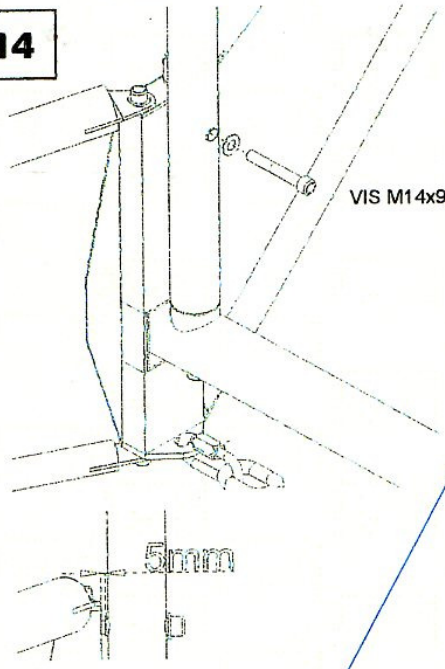

15

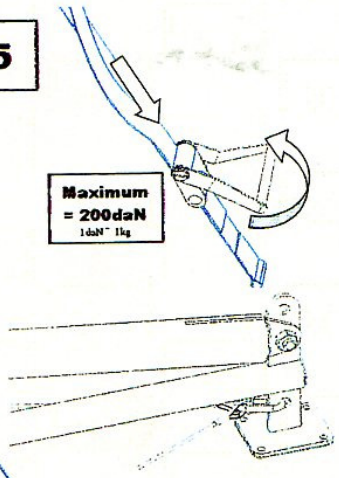

Régler vertical et ajuster la tension.
Fit in vertical position and adjust tension.

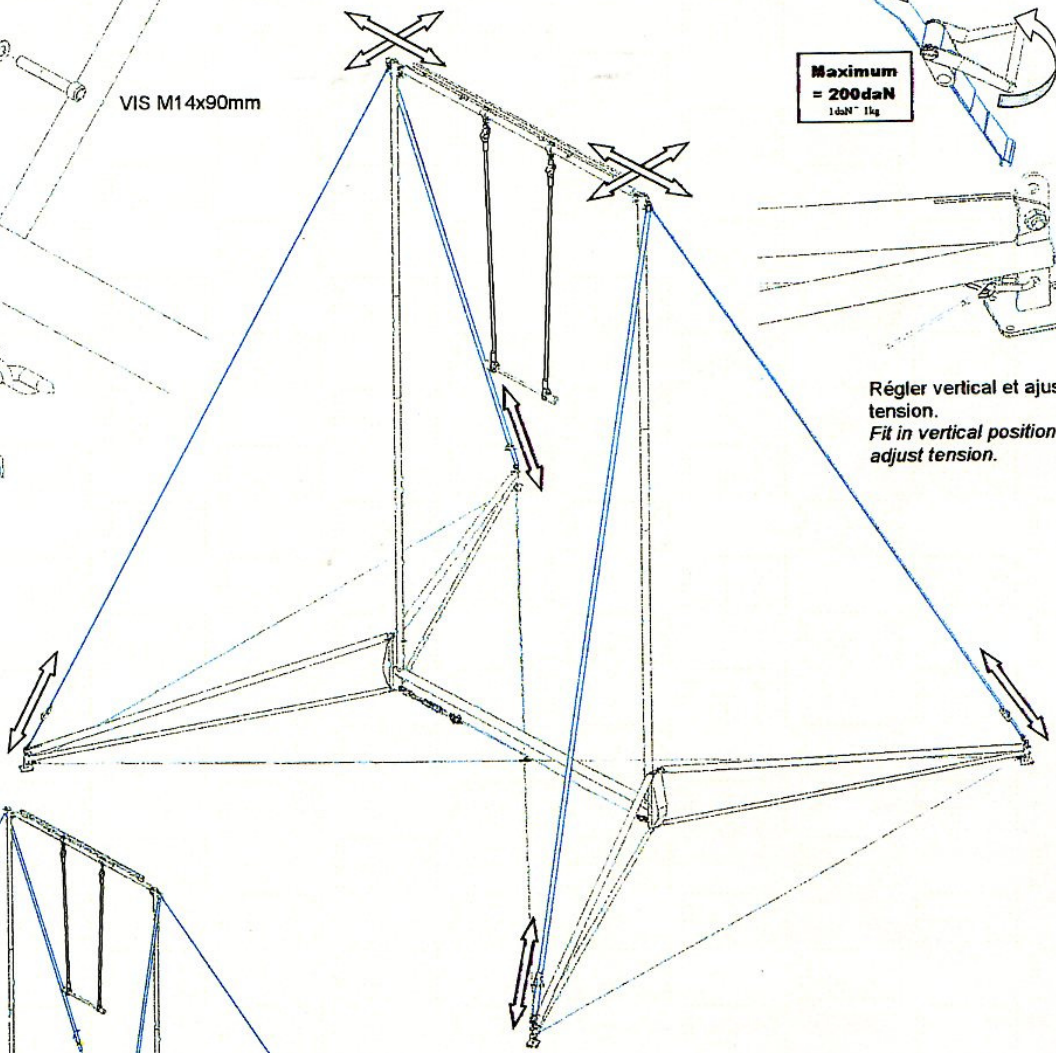

16

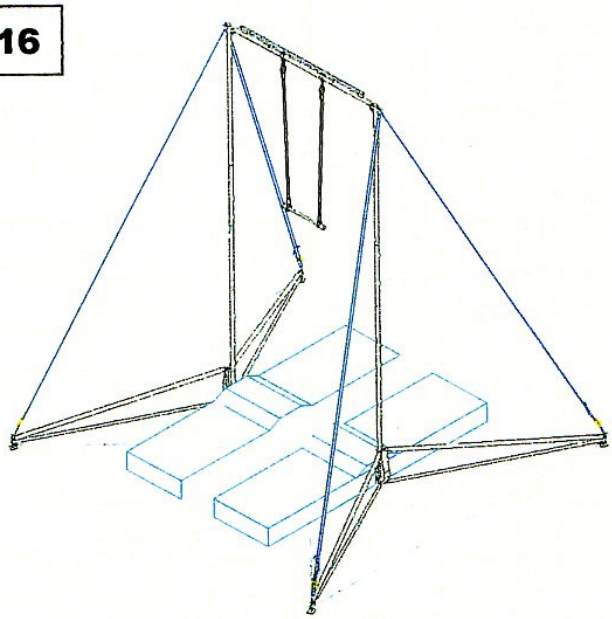

Toujours utiliser avec des matelas adaptés.
Always use suitable security matress.

PA26 & PA36

Pliage de la base avec option roulettes.

Folding the base *with wheels on option.*

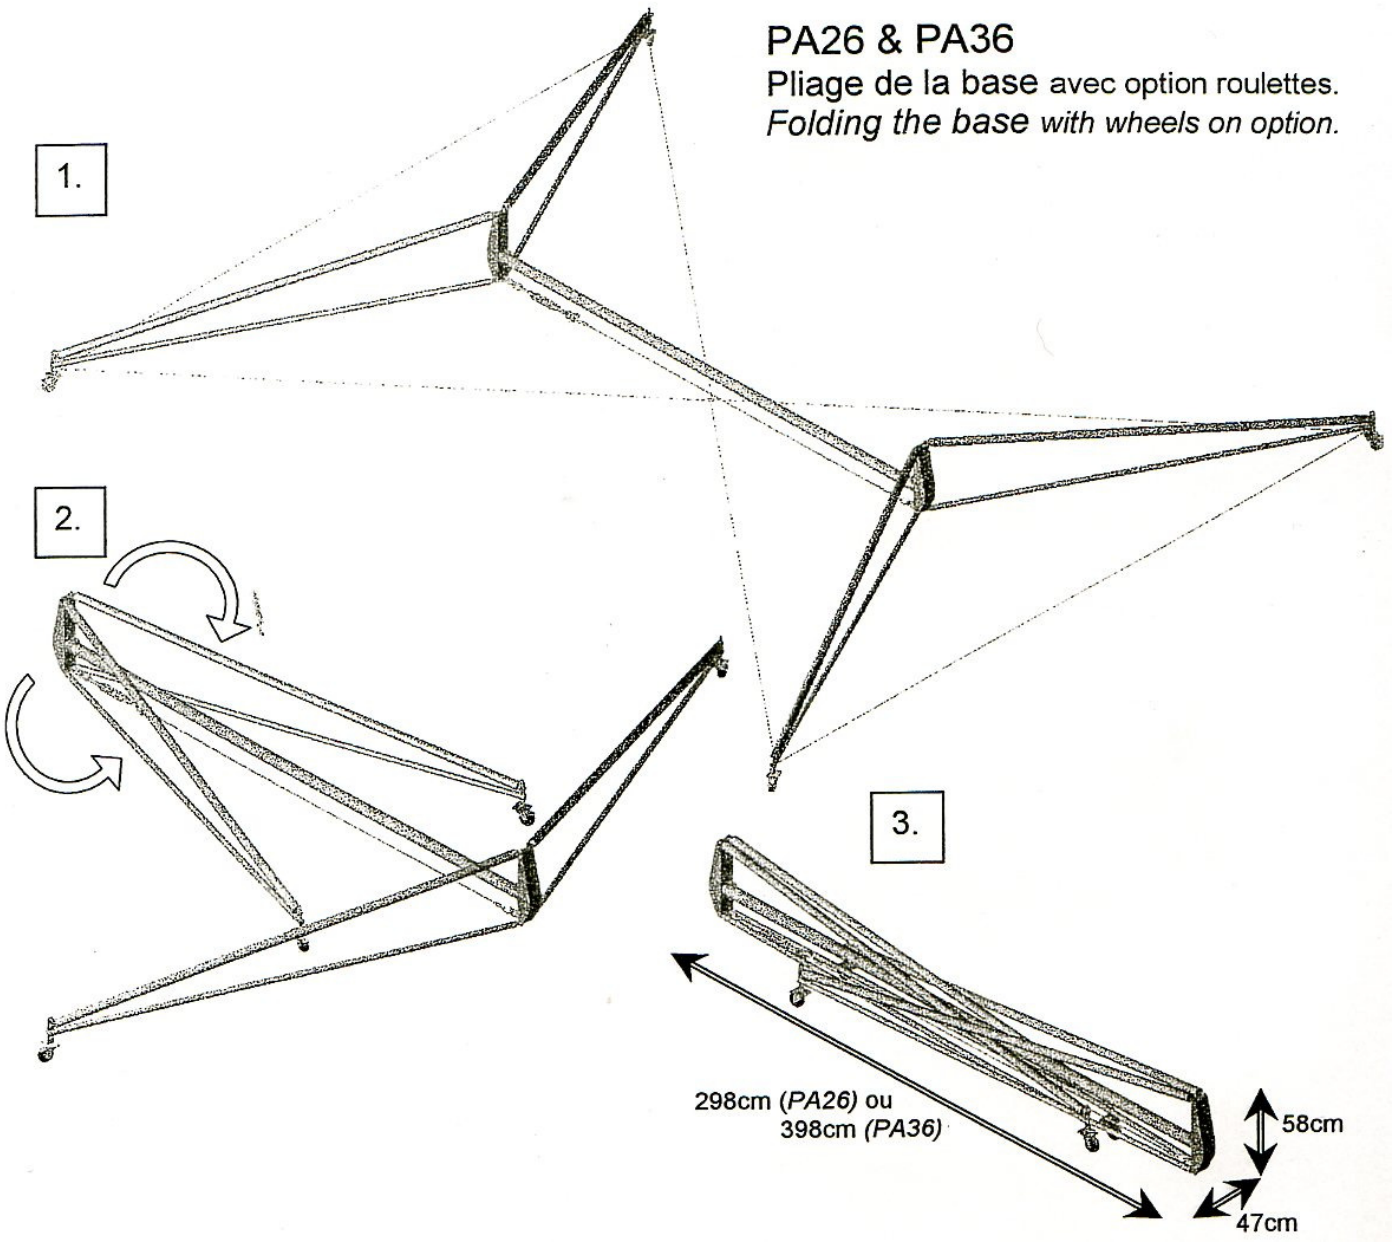

PORTIQUE AUTONOME
VOLTIGE

Caractéristiques:

- **Portique pour suspension d'agrès aériens. Nombreuses possibilités d'accrochage.**
- **Autonome, ne nécessite aucun ancrages.**
- **Accroches sur roulements à billes, réglables en écartement.**
- **Existe en deux largeurs: 2,60m & 3,60m.**
- **Longueur: 5,50m** **Largeur: 5,50 ou 6,50m** **Masse: 125 ou 140kg**

Usage: Cet article est destiné à l'accrochage d'agrès, spécialement ceux de la gamme *VOLTIGE* qui sont spécifiquement destinés aux disciplines aériennes.

Options: Matelas de sécurité spécialement adaptés.
Longe de sécurité deux points.
Kit pour une utilisation ancrée (pinces, pieds, masse)
Kit pour transformation (2,60m & 3,60m)
Bagues d'accrochage à roulement supplémentaires
Agrès ⇨ nous consulter.

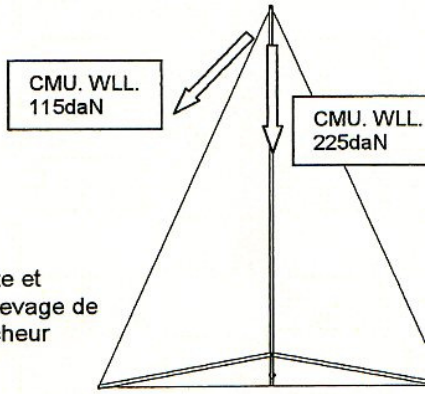

1daN≈1kg

Consignes d'utilisation:

Consignes d'installation: Choisir une surface d'installation suffisamment plate et dégagée. Respecter les étapes de montage et de levage de la notice. Faire contrôler l'installation par un accrocheur expérimenté.

Espace de travail: Prévoir un espace spécifiquement dédié à la discipline pratiquée. **Respecter des distances suffisantes avec les plus proches obstacles en tenant compte du débattement de l'agrès et de la longe.**

Charge maximum d'utilisation: **Charge suspendue: CMU = 225daN**
(2 adultes en fixe).

Charge en ballant < 45° : CMU = 115daN.
(1 adulte).

Sécurité: Les disciplines aériennes imposent la plus grande prudence.Utiliser des longes et des matelas de sécurité. Pour le ballant, toujours utiliser une longe de sécurité.
Les disciplines aériennes ne tolèrent aucune improvisation, débutez par des figures simples sur des agrès fixes. *Exemple: trapèze fixe avec un matelas de sécurité.*

Encadrement & Pédagogie: **S'assurer de la présence constante et vigilante d'un formateur compétent et expérimenté.**

Entretien: Les roulements à billes sont étanches et lubrifié à vie. Le portique voltige ne nécessite aucun entretien particulier.

Contrôle: Contrôler très régulièrement votre matériel, son dispositif d'accrochage, le niveau de tension et d'usure des haubans-sangles ainsi que le serrage des vis et maillons. Ne pas utiliser le matériel si une quelconque partie est défectueuse.

Astuce: Lors du transport, la base peut être repliée et transportée d'un bloc.

Garantie: UNICYCLE garantit ses produits contre tout défaut préjudiciables à son emploi *pendant un an*, sous réserve que son usage soit conforme aux consignes d'utilisation.

Responsabilité: UNICYCLE décline toute responsabilité liée aux conséquences de l'utilisation de ce produit.

3, imp. Jules Dalou BP172 91006 Evry cedex *France* **WWW.UNICYCLE.FR**